

**SAFETY INFORMATION**

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.
5. To prevent electrical shock, each opening must be filled with a module or blank filler.

**IMPORTANT INSTRUCTIONS**

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Do not use this product near water—e.g., near a tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
4. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots, as they may touch dangerous voltages.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

1. Nunca instale cableado o componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, a menos que los componentes hayan sido diseñados específicamente para uso en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin su cubierta, a menos que el cableado haya sido desconectado en el interfaz de la red.
4. Use precaución cuando esté instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.
5. Para impedir choques eléctricos, se debe cubrir cada abertura con un módulo.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES.**

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas sobre el producto.
3. No utilice estos productos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, fregaderos de cocina, tinas para lavandería, dentro de sótanos húmedos, o cerca de piscinas.
4. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que pueden hacer contacto con voltajes peligrosos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

**AVERTISSEMENTS**

1. Ne jamais installer de câblage ou de composants de télécommunication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de télécommunication dans des endroits mouillés, à moins que ces derniers ne soient expressément conçus pour cet usage.
3. Ne jamais toucher de fils ou de bornes non isolés, à moins que l'alimentation n'ait été coupée à l'interface de réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.
5. Afin d'éviter les chocs électriques, chaque ouverture doit être dotée d'un module quelconque.

**IMPORTANTES DIRECTIVES**

1. S'assurer de bien lire et comprendre toutes les directives.
2. Se conformer à toutes les mises en garde et directives inscrites sur le produit.
3. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau (bain, cuve à lessive, bac de lavage, évier de cuisine, sous-sol trempé, piscine, etc.).
4. Ne jamais enfoncer d'objets dans les fentes du boîtier; ils pourraient entrer en contact avec des tensions dangereuses.

CONSERVER LES PRESENTES DIRECTIVES.



# S-Video Adapter Installation Instructions

**Adaptador de Video-S, Instrucciones de Instalación**  
**Directives d'installation de l'adaptateur S-vidéo**

**DESCRIPTION:** The Leviton S-Video Adaptor allows transmission of S-Video signal over standard UTP cable. Termination is accomplished with standard 110-style IDC contacts.

**DESCRIPCIÓN:** El Adaptador de Video-S de Leviton, permite la transmisión de la señal de Video-S por el cable UTP estándar. La terminación se logra con contactos estándar del estilo 110 IDC.

**DESCRIPTION:** L'adaptateur S-vidéo de Leviton permet de transmettre des signaux S-vidéo via un câble à PTNB ordinaire. Les terminaisons s'effectuent par l'entremise de contacts « IDC » de type 110.

**INSTALLATION:**

1. Remove about 2" of jacket from cable.

**INSTALACIÓN:**

1. Quitar 2 pulgadas (5 cm.) de la funda del cable.


**INSTALLATION:**

1. Retirer environ 5 cm de gaine du câble.


2. Note the associated color codes on the label located between the IDC connector slots. The label also includes connector pin numbers. Refer to Fig 2-1 & 2-2.

2. Note los códigos de colores asociados con la etiqueta ubicada entre las ranuras del conector IDC. La etiqueta incluye los números de las patillas. Véase la ilustración 2-1 y 2-2.

2. On doit respecter le chromocodage indiqué sur l'étiquette située entre les fentes « IDC »; cette étiquette précise en outre les numéros de broche de connecteurs (se reporter aux figures 2-1 et 2-2).



2-1




Front View  
Vista Frontal  
Vue Avant

2-2




2222 - 222nd Street SE • Bothell, WA 98021  
Phone: (425) 485-4288 • Fax: (425) 483-5270


- Route the wires for termination as shown in Fig 3-1. Terminate one pair at a time starting from the side of cable entry. Terminating each pair after placement will prevent crushing the inside pairs with the punchdown tool. Lay cable in so jacket touches edge of connector as shown. \*
- Coloque los cables para su terminación como se demuestra en el Diagrama 3-1. Termine un par a la vez, empezando desde la parte de atrás del conector. El terminar cada par después de su colocación evitará el aplastamiento de los pares interiores con la herramienta de impacto. Coloque el cable para que la funda toque el filo del conector como se indica. \*
- Acheminer les fils en vue de leur terminaison, conformément à l'illustration 3-1. Effectuer les terminaisons une paire à la fois, en commençant du côté par lequel le câble arrive; en terminant ainsi les paires suivant leur placement, on évite que le perceur n'écrase les paires intérieures. Placer le câble de manière à ce que la gaine touche le bord du connecteur, tel qu'illustré. \*

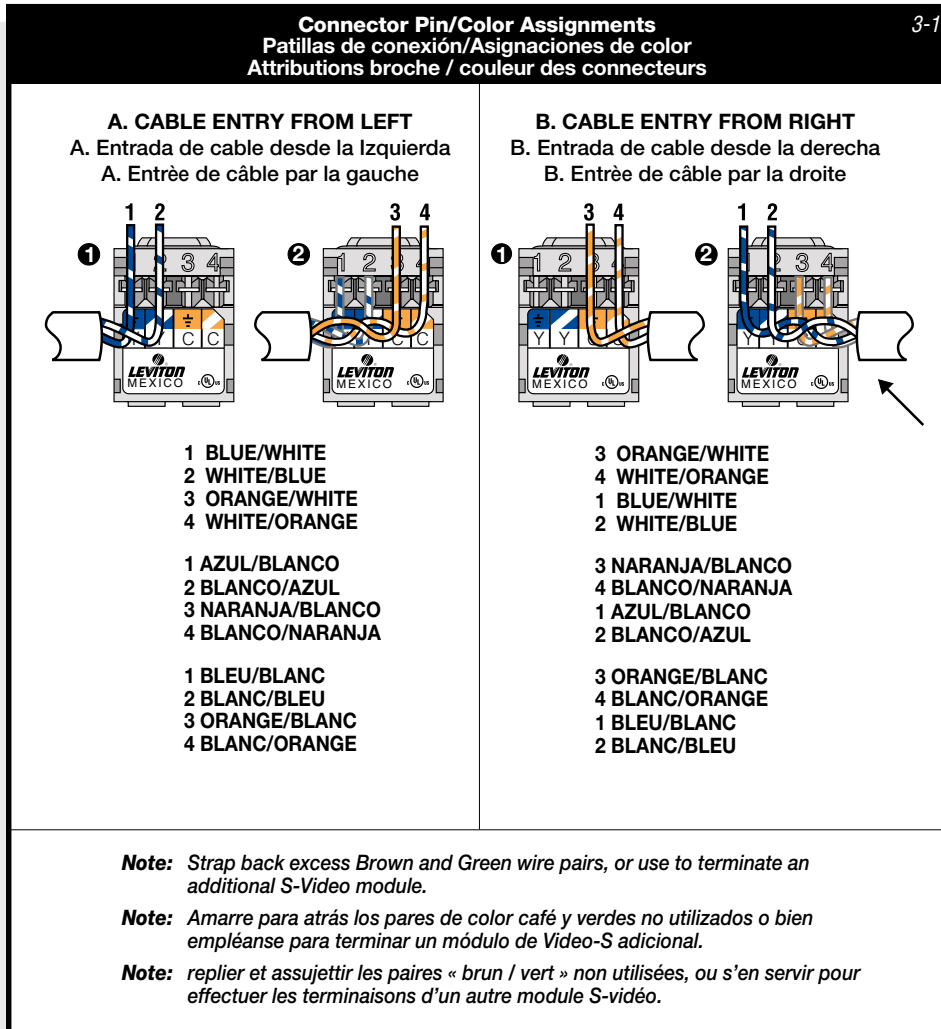

- Using a 110 style impact tool (set to "low" impact), seat the wires into the IDC slots. Maintain wire pair twisting as close as possible to the IDC contact. (Must be 1/4" or closer.) Use the cutting side of the tool to trim the excess wire flush with the connector body. See Fig 4-1.
- Empleando la herramienta de impacto 110 (ajustada a "bajo" impacto), ponga los alambres en las aperturas IDC. (Mantenga el trenzado de alambres lo más cerca posible al contacto IDC. [Debe estar a 1/2 de pulgada 1.25cm. o menos]) utilizando la parte lateral que corta para quitar el alambre sobrante para que esté a nivel con el cuerpo del conector. Vease el Diagrama 4-1.
- Au moyen d'un perceur de type 110 (réglé pour produire des impacts faibles), ancrer les fils dans les fentes «IDC». S'assurer que l'entortillement des paires reste aussi près que possible du contact «IDC» (soit une à une distance maximale de 6,0 cm). Utiliser le bord tranchant de outil pour couper l'exédent de fils, de manière à ce que ces derniers ne dépassent pas du corps de la prise (se reporter à l'illustration 4-1).



- Place the cap over the terminated wires for secure connection and added strain relief. See Fig 5-1.
- Colocar la tapa sobre los alambres terminados para una conexión más segura y más fuerte. Vease el Diagrama 5-1.
- Mettre le couvercle pour protéger les connexions et réduire la tension exercée sur les fils (se reporter à l'illustration 5-1).



- Insert connector assembly into platform or wallplate. Note the "UP" position of the connector.

**Note:** In some QuickPort applications, S-Video Connectors may be too wide to insert side by side.

- Insertar el montaje de conectores en su armazón o placa de pared. Fijarse en la posición "Up" "Hacia arriba" del conector.

**Note:** En algunas aplicaciones QuickPort, los conectores Video-S pueden ser demasiado anchos para insertarlos uno al lado del otro.

- Insérer la prise dans la plate-forme ou la plaque murale, en prenant soin d'orienter l'inscription «UP» vers le haut.

**Note:** dans certaines applications QuickPort, les connecteurs S-vidéo pourraient être trop larges pour permettre leur insertion côte à côte.

For immediate product information or applications assistance, call Leviton Voice & Data Applications Engineering at 1-800-722-2082. (International: 425-486-2222.)

Para información de inmediato sobre productos y ayuda con aplicaciones, llame a Leviton, Departamento de aplicaciones de voz y datos al 1-800-722-2082. (Internacional: 425-486-2222.)

Pour obtenir sans délai de l'information sur les produits ou leurs applications, il suffit de communiquer avec le service des Applications de transmission de la voix et des données en composant aux États-Unis le 1 800 722-2082 ou, ailleurs dans le monde, le (425) 486-2222.